

**INNOVACIÓN
TECNOLÓGICA**

Serie iEM 3G Wifi



Nuevo sistema de control y ahorro para calefacción

- **Innovación tecnológica**
- **Reducción de consumo**
- **Nuevo diseño**
- **Funcionalidades extendidas**
- **Orientado al usuario**
- **Mejora del confort**
- **Muy fácil de instalar**
- **Packs para calefacción eléctrica ó gas**

iEM 3G Wifi es una solución que combina un pack de comunicaciones con nuevos emisores capaces de ser controlados de forma remota desde cualquier punto del mundo.

Con la serie iEM 3G Wifi el usuario tiene el **control absoluto del consumo y del confort** de su vivienda en tiempo real desde cualquier dispositivo con conexión a Internet: PC, tablet o móvil.

El sistema contempla soluciones para calefacción eléctrica y también para calefacción a gas mediante la elección de Kits de comunicaciones de muy fácil instalación.

Los emisores eléctricos de la serie iEM 3G Wifi están preparados para funcionar en modo tradicional de forma independiente o controlados mediante cualquier dispositivo conectado a Internet, convirtiéndose en equipos domóticos para la vivienda con funcionalidades 3G Wifi extendidas.

04 05

Centralita 3G Wifi, el corazón del sistema



Control remoto desde móvil, tab o pc



Novedad

Centralita Center 3G Wifi



Novedad

Panel de mandos CC 3G Wifi

El sistema de calefacción 3G Wifi consta de 3 componentes esenciales: la centralita de comunicaciones Center, el medidor de consumo y el panel de mandos CC 3G Wifi incluido en los emisores de la serie iEM 3G Wifi.

Toda la potencia de funcionalidades del sistema es totalmente accesible desde cualquier dispositivo con acceso a Internet (PC, tablet, smartphone, ...)

La centralita actúa como un auténtico cerebro del sistema con dos funciones principales:

- **Enlace de comunicaciones entre los dispositivos móviles y los emisores térmicos**, para controlar de forma integral todos los emisores de la vivienda de forma remota y preparada para recibir actualizaciones de software de forma automatizada.
- **Centro de control y gestión de los emisores**, para gestionar de forma óptima el consumo mediante el uso de distintas funcionalidades accesibles al usuario desde menús fáciles e intuitivos.



Menú de control fácil e intuitivo

El acceso a la información, control y ajuste de los emisores iEM 3G Wifi es fácil e intuitivo.

Basta con acceder a la aplicación del dispositivo móvil conectado a Internet y activar la aplicación para gobernarlos.

A través de distintas pantallas el usuario puede disfrutar de todas las funcionalidades extendidas.

Nuevas funciones con Control 3G Wifi



• Lectura del consumo eléctrico de toda la vivienda.

Acceso al consumo total en tiempo real de toda la vivienda, incluidos los aparatos en estado Stand by. Se estima que disponer de la posibilidad de consultar el consumo en tiempo real, permite al usuario tomar decisiones en tiempo real sobre el control de los equipos que se traducen en un **ahorro de hasta el 20% de energía**.



• Ahorro automático mediante racionalizador del consumo eléctrico.

Cuando el sistema detecta un consumo superior a la potencia contratada, desconecta de forma automática y temporalmente uno o más emisores, hasta que el consumo se ajusta al límite de la potencia contratada en la vivienda.

La racionalización permite al usuario contratar un término de potencia hasta un 40% inferior y ahorrar mensualmente. El menú permite introducir el límite de potencia deseado y gestionar qué emisores y con qué temperaturas deben ser antes desconectados, de forma automática por temperaturas o estableciendo prioridades por parte del usuario.



• Encender, ajustar o apagar la calefacción de forma remota y en tiempo real

El sistema de comunicaciones 3G Wifi permite al usuario acceder y disfrutar del sistema de calefacción en cualquier momento.

Control de la temperatura (+/-), control de cada emisor de forma independiente, selección en modos Manual/Auto/Off, lectura de la temperatura ambiente.

• Programación fácil para el ahorro y el confort

- Programación diaria y semanal
- Ajuste de temperatura máxima y mínima
- Ajuste independiente de cada emisor



• Histórico de consumo eléctrico

- Acceso instantáneo al histórico del consumo eléctrico diario, mensual y anual, de toda la vivienda y por emisor.
- Comparativa de consumos entre meses para mejorar el control y el ahorro
- Comparativa de la temperatura ambiente y consumo del emisor, que nos ayuda a verificar si la instalación está bien dimensionada o si no existen fugas de calor.



• Alta e instalación de nuevos emisores

Menú sencillo para añadir o eliminar emisores para ser integrados bajo el control del sistema 3G Wifi.

• Previsión meteorológica

Consulta de previsión meteorológica siempre actualizada en tiempo real.

- Emisores térmicos con cuerpo de aluminio fundido a presión y fluido caloportador en su interior con altas propiedades termodinámicas.

- **Funciones extendidas** mediante módulo de control extraíble CC 3G Wifi conectado vía RF a la centralita de comunicaciones Center y de esta, vía Internet, a dispositivo móvil (PC, tablet o martphone).

Novedad

Emisor iEM 3G Wifi



Módulo de control extraíble CC 3G Wifi, intercambiable y compatible con centralita de comunicaciones Center



Nuevo panel de control manual con funciones de programación diaria y semanal



Centralita de comunicaciones Center disponible en Pack Control 3G Wifi

Características

- Interruptor ON/OFF de funcionamiento
- Termostato con regulación electrónica
- Nuevo módulo de control fácilmente extraíble CC 3G Wifi compatible con centralita Center (necesario para funciones extendidas) por Internet.
- Sensor de temperatura NTC ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$)
- Resistencia blindada monotubo para conseguir mayor rendimiento
- Protección contra sobre calentamiento controlada por dispositivo automático de máxima precisión
- Control total desde Panel de mandos CC 3G Wifi
 - Subir y bajar la temperatura
 - Apagar y encender el emisor
 - programación 7 días a la semana y 24 horas al día con 3 modos: confort, mantenimiento y antihielo.
- Fácil instalación
 - Cable de alimentación de 1450 mm
 - Soporte de pared Quick System

0607

Modelos	Potencia (W)	Elementos	Dimensiones (cm)	Código	P.V.P.R €
iEM 3G Wifi 350 *	350	3	34 x 58 x 10	0637370	300,00
iEM 3G Wifi 500	500	4	42 x 58 x 10	0637371	320,00
iEM 3G Wifi 750	750	6	58 x 58 x 10	0637372	360,00
iEM 3G Wifi 1000	1.000	8	74 x 58 x 10	0637373	400,00
iEM 3G Wifi 1250	1.250	10	90 x 58 x 10	0637374	454,00
iEM 3G Wifi 1500	1.500	12	106 x 58 x 10	0637375	498,00
iEM 3G Wifi 1800 *	1.800	12	106 x 58 x 10	0637376	513,00

* Bajo pedido

/ Se suministran con cable y soporte de fijación a pared con sistema quick system

/ Los Kits 3G Wifi se suministran aparte



Packs Control 3G Wifi



AHORRO
en tiempo real



Energy



Boiler



Boiler + Energy

Ajuste remoto de todas las variables de confort y consumo Para calefacción eléctrica y calefacción a gas

3 packs para el control de todas las variables de confort y consumo del hogar de forma remota y en tiempo real sin instalación ni cableados especiales.


Ahora cualquier vivienda puede domotizar su instalación de calefacción mejorando el confort y facilitando el control del ahorro desde cualquier dispositivo conectado a Internet:

- Versión sólo calefacción eléctrica, con monitor de consumo eléctrico: Pack **"Energy"**
- Versiones para calefacción a gas:
 - Pack **"Boiler"** (para caldera)
 - Pack **"Boiler + Energy"** (caldera + medidor de consumo eléctrico)

Componentes packs Control 3G Wifi




Packs 3G Wifi.
Versión Boiler + Energy

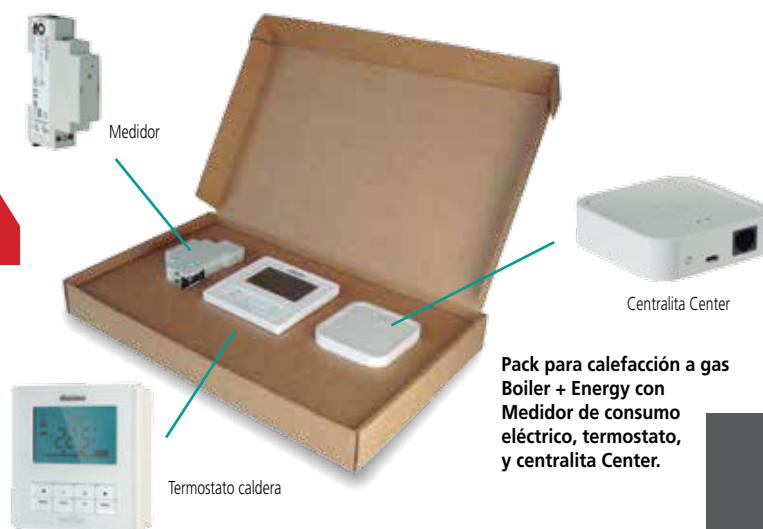

Modelos Packs	Tipo de calefacción	Center	Medidor	Termostato	Código	P.V.P.R €
Control 3G Wifi Energy	Emisores eléctricos	Sí	Sí		0638611	249,00
Control 3G Wifi Boiler + Energy	Caldera a gas + Consumo eléctrico	Sí	Sí	Sí	0638610	329,00
Control 3G Wifi Boiler	Caldera a gas	Sí		Sí	0638612	249,00

Instalación packs Control 3G Wifi

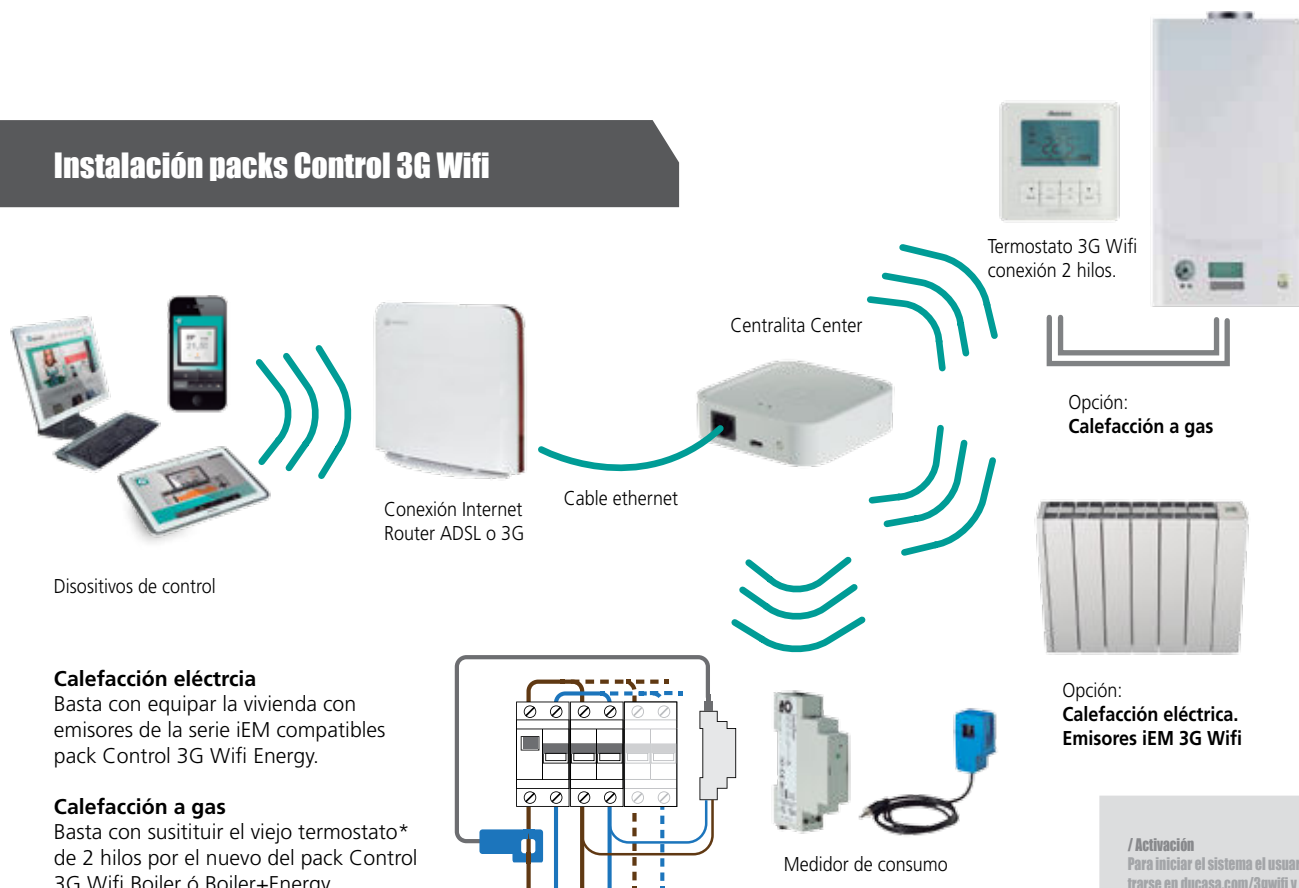

Calefacción eléctrica
Basta con equipar la vivienda con emisores de la serie iEM compatibles pack Control 3G Wifi Energy.

Calefacción a gas
Basta con sustituir el viejo termostato* de 2 hilos por el nuevo del pack Control 3G Wifi Boiler ó Boiler+Energy

* Compatible con cualquier caldera con termostato de 2 hilos

/ Activación
Para iniciar el sistema el usuario debe registrarse en ducasa.com/3gwifi y descargarse la aplicación en su dispositivos. Los siguientes pasos son tan sencillos como navegar por Internet

más información ducasa.com/3gwifi