

# TIBER B

Termo eléctrico digital con función SMART



Modelo 305

A

5  
AÑOS  
GARANTÍA



Modelos horizontales 80 y 100 l

**Gama digital TIBER B. Panel digital de mandos que permite la selección y visualización de la temperatura del agua deseada.**

Función Smart: ahorro de hasta el 20% en el consumo eléctrico.

Resistencia anticalcárea Blue Forever con ánodo de magnesio separado de la resistencia.

Función antilegionela para una seguridad total.


Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.

Versiones Slim de diámetro reducido (368 mm) en modelos 30 y 50 l.

Incluido en:



Panel de control para selección y visualización de la temperatura del agua. Puede indicar mediante código numérico que se ha producido una avería.



Función SMART

Ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico: Mediante la función Smart el termo adecua de forma automática su consumo eléctrico a los hábitos de utilización del usuario.



RESISTENCIA BLUE FOREVER

Resistencia anticalcárea independiente del ánodo: El recubrimiento especial anticalcáreo Blue Forever proporciona a la resistencia una excelente propiedad anticalcárea que evita que la cal se adhiera a la superficie de la misma.



ÁNODO DE MAGNESIO

Ánodo de magnesio independiente de la resistencia.



CONTROL ANTILEGIONELA

Control antilegionela: El termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.



VERSIÓN HORIZONTAL

Modelos 80 y 100 l disponibles en formato horizontal.



VERSIÓN SLIM

Modelos 30 y 50 l disponibles en versión Slim de diámetro reducido (368 mm).

(\*) 5 AÑOS DE GARANTÍA EN CALDERÍN (No incluye mano de obra ni desplazamiento). Sujeta a revisión anual de ánodo a partir del segundo año.

- Función Smart: ahorro de hasta un 20% en el consumo eléctrico. Esta función se puede activar o desactivar.
- Resistencia anticalcárea Blue Forever independiente del ánodo. Baja fijación de cal: perfecto funcionamiento y larga duración.
- Ánodo de magnesio de larga duración separado de la resistencia. Evita que la cal se adhiera a la misma, prologando la vida de ésta y del termo.
- Función antilegionela: de manera automática, el termo elimina periódicamente cualquier bacteria o microorganismo, evitando cualquier problema de salud.
- Calderín de acero con esmalte vitrificado "Sistema Blue Silicon", garantizando la calidad y resistencia del aparato.
- Disponibles modelos específicos para instalación horizontal de 80 y 100 litros para un mejor aprovechamiento del agua caliente.



# TIBER B

Termo eléctrico digital con función SMART



IMAGEN

**30 S**

Cód.: GRL522KA



IMAGEN

**50 S**

Cód.: GRL542KA



IMAGEN

**50**

Cód.: GRL548KA



IMAGEN

**80**

Cód.: GRL568KA

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tarifa             | 269 € | 298 € | 305 € | 362 € |
| Coste de reciclaje | 1,8 € | 1,8 € | 1,8 € | 1,8 € |

|                                                |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Clasificación energética (escala de F a A+)    |                    |                    |                    |                    |
| Capacidad                                      | 28,5 l             | 46,5 l             | 47,5 l             | 76 l               |
| Rango de temperatura                           | 40 - 80° C         | 40 - 80° C         | 40 - 80° C         | 40 - 80° C         |
| Presión máxima de trabajo                      | 8 bar              | 8 bar              | 8 bar              | 8 bar              |
| Tensión eléctrica                              | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      |
| Potencia eléctrica                             | 1.500 W            | 1.500 W            | 1.500 W            | 1.500 W            |
| Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C) | 36'                | 1h 01'             | 1h 01'             | 1h 38'             |
| Protección eléctrica                           | IPX4               | IPX4               | IPX4               | IPX4               |
| Instalación                                    | Vertical           | Vertical           | Vertical           | Vertical           |
| Peso lleno                                     | 42 kg              | 63 kg              | 64 kg              | 99 kg              |
| Dimensiones alto / ancho / fondo               | 522 / 368 / 390 mm | 742 / 368 / 390 mm | 579 / 438 / 460 mm | 810 / 438 / 460 mm |



IMAGEN

**100**

Cód.: GRL578KA



IMAGEN

**150**

Cód.: GRL598KA



IMAGEN

**80 H**

Cód.: GRL668KA



IMAGEN

**100 H**

Cód.: GRL678KA

|                    |       |       |       |       |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|
| Tarifa             | 411 € | 502 € | 375 € | 419 € |
| Coste de reciclaje | 1,8 € | 1,8 € | 1,8 € | 1,8 € |

|                                                |                    |                      |                    |                    |
|------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Clasificación energética (escala de F a A+)    |                    |                      |                    |                    |
| Capacidad                                      | 96,5 l             | 132 l                | 76 l               | 97 l               |
| Rango de temperatura                           | 40 - 80° C         | 40 - 80° C           | 40 - 80° C         | 40 - 80° C         |
| Presión máxima de trabajo                      | 8 bar              | 8 bar                | 8 bar              | 8 bar              |
| Tensión eléctrica                              | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz        | 230 V - 50 Hz      | 230 V - 50 Hz      |
| Potencia eléctrica                             | 1.500 W            | 1.500 W              | 1.500 W            | 1.500 W            |
| Tiempo recuperación a 40° C (agua fría: 15° C) | 2h 02'             | 3h 03'               | 1h 38'             | 2h 02'             |
| Protección eléctrica                           | IPX4               | IPX4                 | IPX4               | IPX4               |
| Instalación                                    | Vertical           | Vertical             | Horizontal         | Horizontal         |
| Peso lleno                                     | 122 kg             | 165 kg               | 97 kg              | 120 kg             |
| Dimensiones alto / ancho / fondo               | 974 / 438 / 460 mm | 1.280 / 438 / 460 mm | 450 / 810 / 462 mm | 450 / 974 / 462 mm |

\*Precio Franco Fábrica - Transporte NO INCLUIDO\*. Precio de venta de referencia sin IVA. Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos sin previo aviso.

## DESCARGAS DISPONIBLES



MANUAL DE USUARIO  
E INSTALACIÓN



ETIQUETA  
ENERGÉTICA



CATÁLOGO  
COMERCIAL



GALERÍA DE  
IMÁGENES .ZIP



SECCIÓN  
TÉRMINOS

## SOPORTE AL PROFESIONAL



Formulario



916 612 304


## SERVICIO TÉCNICO



satferroli@ferroli.com



914 879 325

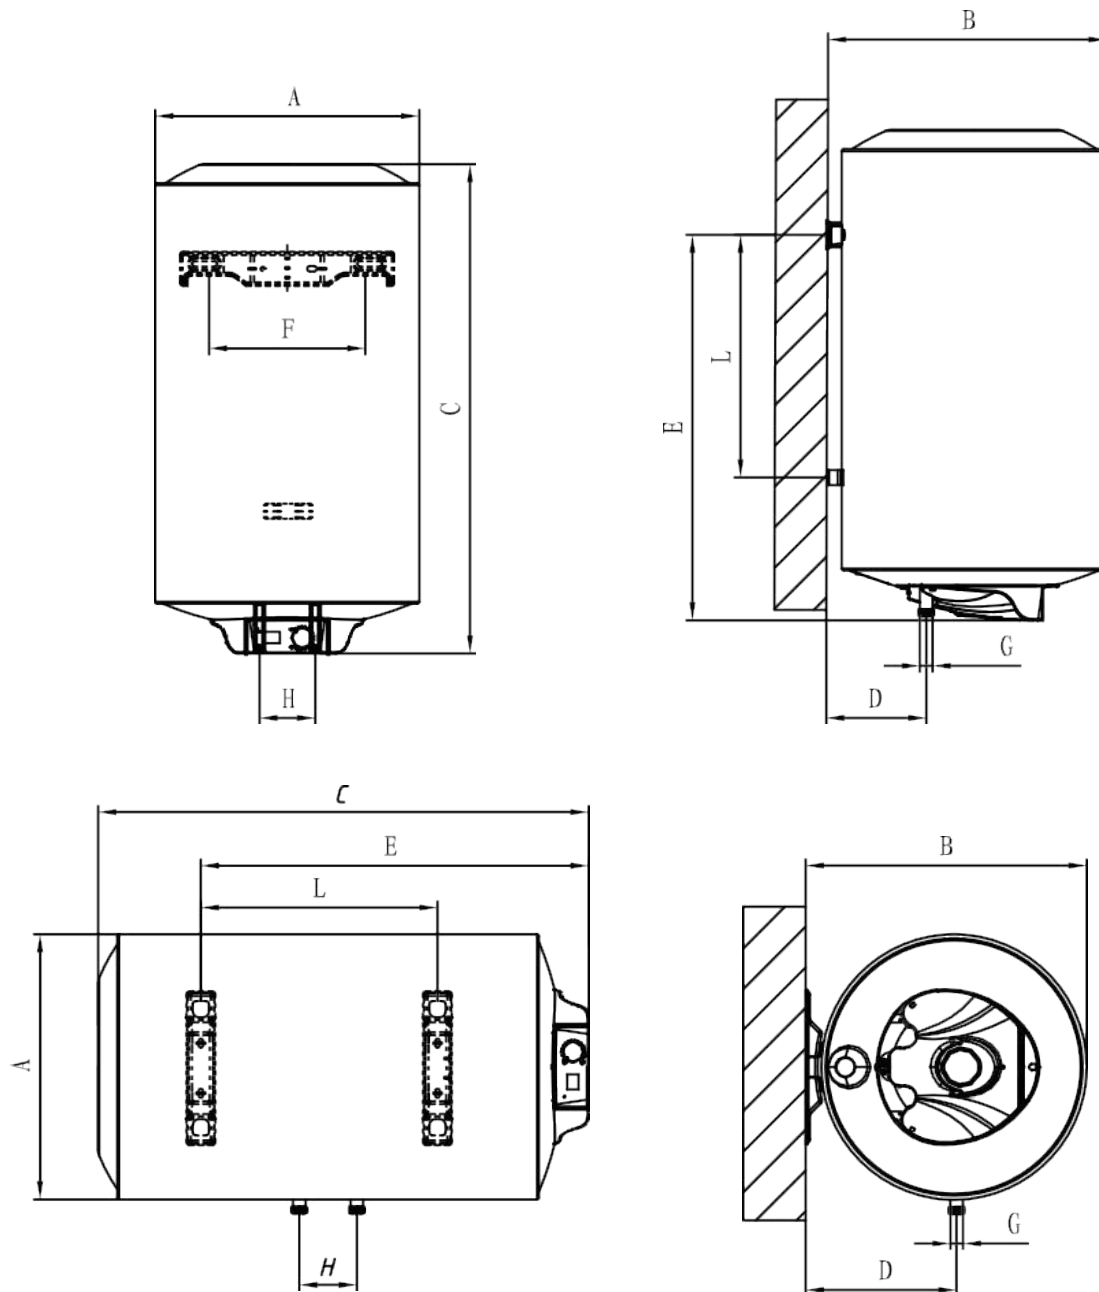

\*El modelo **TIBER B 100-150L** cuenta con dos soportes de montaje metálicos.

| NÚMERO | MODELOS (mm) |             |            |            |             |             |             |              |
|--------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
|        | TIBER B 30S  | TIBER B 50S | TIBER B 50 | TIBER B 80 | TIBER B 100 | TIBER B 150 | TIBER B 80H | TIBER B 100H |
| A      | φ368         | φ368        | φ438       | φ438       | φ438        | φ438        | φ450        | φ450         |
| B      | 380          | 380         | 450        | 450        | 450         | 450         | 462         | 462          |
| C      | 522          | 742         | 579        | 810        | 974         | 1280        | 810         | 974          |
| D      | 116          | 116         | 151        | 151        | 151         | 151         | 237         | 237          |
| E      | 364          | 584         | 403        | 634        | 798         | 1104        | 634         | 798          |
| F      | 270          | 270         | 270        | 270        | 270         | 270         |             |              |
| G      | 1/2"         | 1/2"        | 1/2"       | 1/2"       | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"        | 1/2"         |
| H      | 100          | 100         | 100        | 100        | 100         | 100         | 100         | 100          |
| L      | 170          | 390         | 199        | 430        | 549         | 855         | 385         | 549          |